コンクリートガラのリサイクル

リサイクルの流れ

破砕機で砕かれたコンクリートガラはその大きさ毎にふるい分けされます。

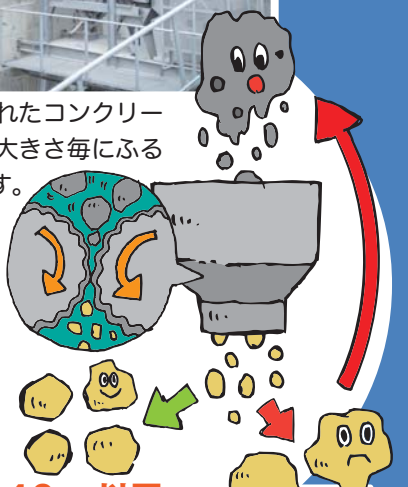

コンクリートガラは40㎜以下になるまで破砕機を周り続けます。

コンクリートガラの中にある鉄筋や、解体工事で混ざった、木材などを除去します。



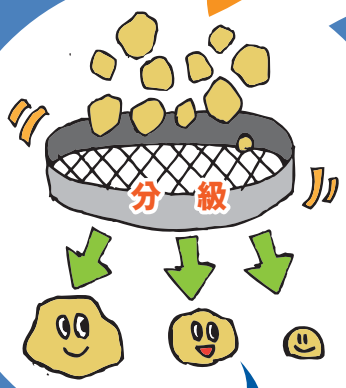
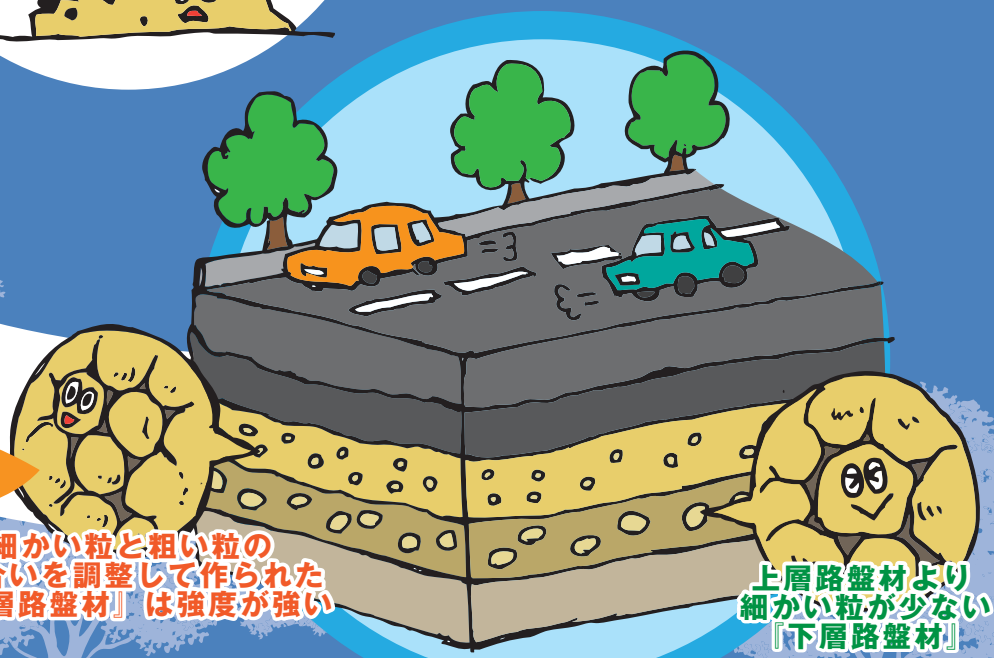
最後に所定の割合で大・中・小の石を混ぜ合わせれば路盤材のできあがり！