

アスファルトガラのリサイクル

リサイクルの流れ


アスファルト舗装された道路を掘る際、発生するアスファルト塊は、産業廃棄物業者(リサイクル業者)へ持ち込まれます。



アスファルトガラ



機械を使って細かく砕いていくよ!!

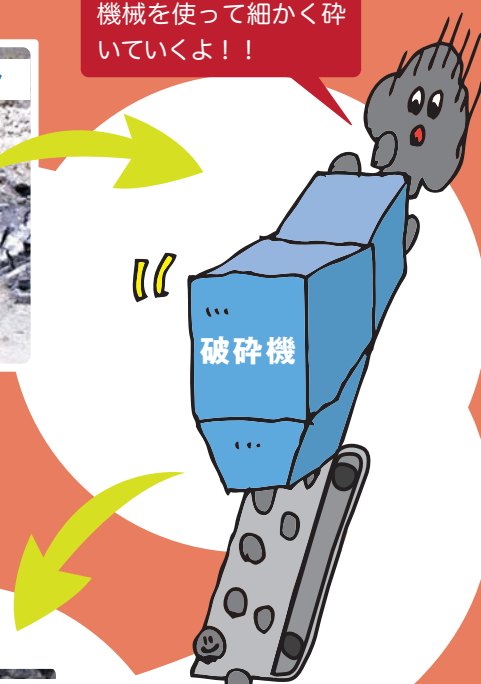

破砕後



0~13mm、13~20mm等のサイズ毎にふるい分けを行います。



サージビン

混合された新材とリサイクル材は油(アスファルト)と混ぜて出荷されます。



粗い粒の割合が多い

